




Conserva el carácter de una piedra antigua combinando diferentes medidas para conseguir infinitas posibilidades de diseño.

La gama de aplicaciones es extensa: zonas peatonales, estacionamientos, caminos privados, residenciales, calles ciegas, pavimentos industriales.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Modelo	MATRIZ LINK-STONE [®]	ADOQUIN (B-B)
Familia	MONOCAPA	MONOCAPA
Norma aplicable		UNE-EN-1338-2004
Colores	Gris natural, arena, volcano	Gris natural, arena, volcano
Dimensiones nominales	98 x 98 x 4,5 cm	9 x 9 x 4,5 cm
Dimensiones reales	977 x 977 x 44 mm	90 x 90 x 45 mm
Bisel	SI	-
Elementos espaciadores	10 mm	5 mm
Masa por unidad	90 kg	0,90 kg
Piezas por m ²	1,02	104,8
Densidad	1.737	2.145

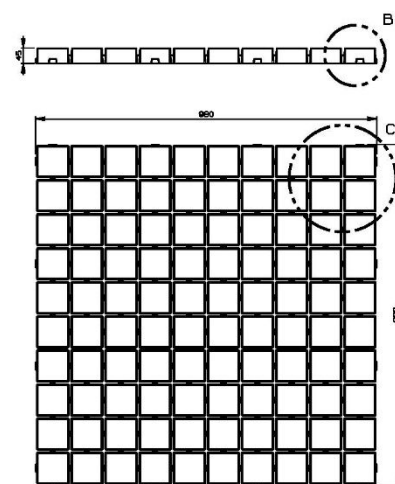

DATOS TÉCNICOS (SEGÚN NORMATIVA VIGENTE)

	Valor estipulado según norma	Resultado	Marcado
Aspecto		Correcto	
Tolerancia dimensionales Longitud y altura	± 2 mm	Conforme	
Tolerancias dimensionales (espesor)	± 3 mm	Conforme	
Resistencia a la rotura media	> 3.6 MPa	Conforme	
Carga a rotura por unidad de longitud (media)	> 250 N/mm	Conforme	
Absorción de agua media	< 6%*	Conforme	B
Resistencia al desgaste (disco ancho)	< 20 mm	Conforme	B
Resistencia al deslizamiento/resbalamiento	> 45 USRV	Conforme	I

CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS

La utilización de cemento I/52.5 R como conglomerante (UNE80301; UNE 80305) junto con áridos graníticos, silíceos, permiten garantizar una dureza singular en esta pieza cuidadosamente estudiada.

La incorporación de óxidos sintéticos de hierro como pigmentos asegura una coloración estable con el paso del tiempo.

Se considera que una absorción de agua menor al 6% asegura una buena resistencia a la climatología.

Este producto cumple con las especificaciones del Mercado CE.